

# EASY MOVE

## ELEVADOR DOMESTICO



# 922 080 872

Soluciones a medida para el confort de los espacios habitables



mobiliteg  
solutions

**VIMEC**  
Easy moving



# Accesorios

Elegir los materiales, los colores y las ventajas Easy Move será una emoción que se repetirá cada vez al entrar en la cabina.

## ★ Puertas



Puerta automática y telescópica 2 hojas



Puerta automática y telescópica 3 hojas



Doble hoja de cristal para una elección de elegancia y estilo



Panorámica, En aluminio con cristal, para valorizar la luminosidad del ambiente (disponible también chapada)




Panoramica de chapa



Con mirilla


## ★ Botoneras

### Botoneras

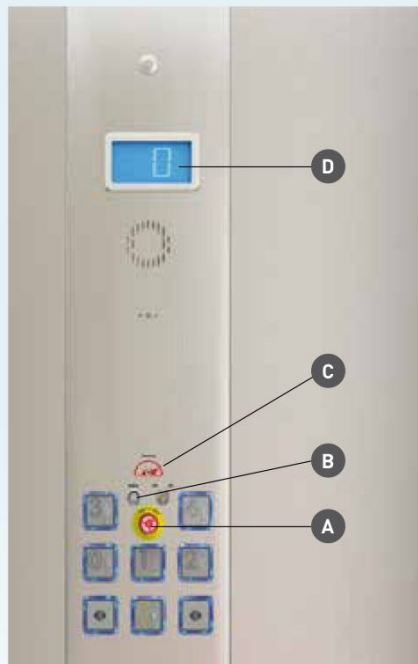

- A. Alarma
- B. I-button, para el control electrónico de los accesos
- C. Indicador de carga
- D. Display

### Botonera de piso

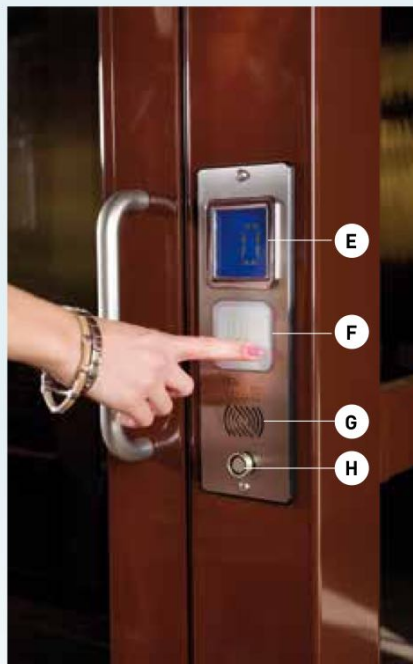

- E. Pantalla LCD con indicador de piso (opcional)
- F. Botón de llamada: verde=libre rojo=ocupado
- G. Altavoz (opcional)
- H. Llave electrónica para el control de los accesos (opcional)

## ★ Estructura

### Personalización a cargo del cliente



## ★ Barras

### Asidero



## ★ Iluminación de la cabina

### Barra de LEDS standard



### Cielo estrellado






# Colores disponibles

**Easy Move** le ofrece más de cien oportunidades de personalización, comenzando por las paredes de las cabinas, que se encuentran disponibles en diferentes acabados y colores, hasta las plataformas, realizadas con materiales seleccionados disponibles en diferentes tonalidades. Las estructuras autoportantes se ofrecen en una amplia gama, que permite efectuar las mejores combinaciones con los colores y el tipo de ambiente en que se instalan.

## Paredes cabinas



### SERIE COLOR



Grigio standard



Beige standard



Blu standard



Rosso standard



RAL especiales a petición

### SERIE VETRO



Trasparente



Grigio Fumè

### SERIE LEGNO



Acero standard




Ciliegio standard

### SERIE INOX



Lino lucido

## Plataforma cabina



### SERIE GOMMA



Grigio a bolli standard

### SERIE SAFE STEP



Grigio chiaro



Grigio scuro



Rosso carminio

### SERIE LEGNO



Pero selvaggio

## Estrutture portantes



### STRUTTURE PORTANTI



VIMEC 7040 standard



RAL 1013 avorio chiaro



RAL 9023 grigio scuro perlato



RAL especiales a petición



## Características

- Elevador hidráulico
- Personalizable en función de los requerimiento del usuario y de la estructura del edificio
- Ideal tanto en las reestructuraciones (fácilmente instalable en huecos preexistentes), como en las instalaciones ex novo, ya que no necesita trabajos particulares de albañilería tales como sala de máquinas y foso
- El foso que se requiere es verdaderamente exiguo, ya que bastan simplemente 12 cm de profundidad
- Como alimentación utiliza la energía eléctrica de voltaje estándar 220/240 y el consumo es de 1,8 kW
- Conforme a la directiva europea **42/2006 - Directiva Màquinas**
- Con las puertas telescópicas en cabina, el equipo se hace automático



## Datos Técnicos

|   |   |
|---|---|
| Capacidad   | Hasta 400kg   |
| Recorrido   | 9,5 m   |
| Velocidad   | 0,15 m/sec.   |
| Foso  | 120 mm para hueco en albañilería;<br>140 mm para estructura |
| Cabina "cerrada" con paredes o barreras infrarrojas                   |   |
| Llamada al piso con "Pulsación automática"                            |   |
| Llegada y arranque con sistema "Soft"                                 |   |
| Dispositivo de comunicación con el exterior de la cabina              |   |
| Autonivelación de seguridad   | +/- 20 mm   |
| Válvula de seguridad (paracaídas) certificada                         |   |
| Cerraduras eléctricas certificadas                                    | UNI EN 81-2   |
| <b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA:</b>   |   |
| Potencia  | 1.8 kW  |
| Tensión de línea  | 230 V-Monofásica  |
| Tensión alimentación motor  | 230 V   |
| Tensión alimentación auxiliar   | 24 V  |
| <b>DIMENSIONES de las plataformas</b><br>(4 configuraciones estándar) | 1250x1000   |
|   | 1300x1030   |
|   | 1400x1100   |
|   | 1460x1170   |
| <b>Dimensiones a medida del hueco</b>                                 | disponibles   |


Los datos son meramente indicativos. Vimec se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación que considerase oportuna.

## Hueco en albañilería

|        |    |      |      |      |      |      |      |
|--------|----|------|------|------|------|------|------|
| Cabina | L  | 900  | 1250 | 1400 | 770  | 850  | 1250 |
|        | P  | 850  | 1000 | 1100 | 950  | 1250 | 1250 |
| Hueco  | LH | 930  | 1280 | 1430 | 800  | 880  | 1280 |
|        | PH | 1090 | 1240 | 1340 | 1190 | 1490 | 1490 |

## Estructura

|        |    |      |      |      |      |      |
|--------|----|------|------|------|------|------|
| Cabina | L  | 900  | 1250 | 1400 | 850  | 1250 |
|        | P  | 850  | 1000 | 1100 | 1250 | 1250 |
| Hueco  | LA | 1045 | 1395 | 1545 | 995  | 1395 |
|        | PA | 1195 | 1345 | 1445 | 1595 | 1595 |



## Heavy Duty: para grandes cargas

### E07 HD

Quando se requiera un instalación capaz de transportar objetos de grandes dimensiones y pesos, la versión E07 Heavy Duty permite cargar camillas y otros objetos que requieren espacios especiales, sin dificultad y cuidando los acabados.



|                                 |           |           |           |           |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Dimensiones de las plataformas: | 1400x1300 | 1600x900  | 1800x900  | 2000x900  | 2200x900  |
| 10 configuraciones estándar     | 1400x1400 | 1600x1000 | 1800x1000 | 2000x1000 | 2200x1100 |

Capacidad de 500 a 600 kg

Carrera 8,5 m

Los datos son meramente indicativos. Vimec se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación que considerase oportuna